A4

REV	DESCRIPTION	NAME	DATE
A0	NEW RELEASE	NAME	25.03.00

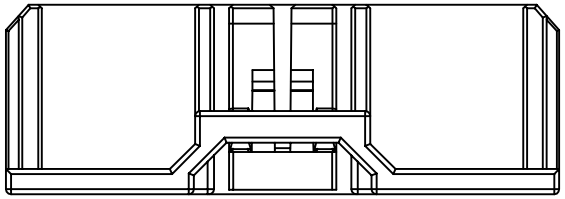

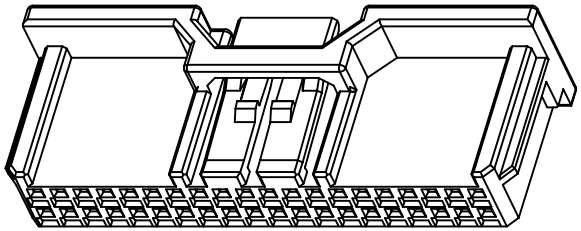

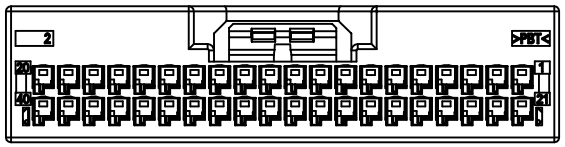

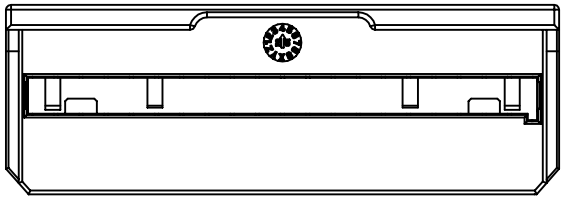



PIN数	品番	A	B	C
24	13065S-2-24*	26	27.9	22
28	13065S-2-28*	30	31.9	26
32	13065S-2-32*	34	35.9	30
36	13065S-2-36*	38	39.9	34
40	13065S-2-40*	42	43.9	38

01.01020.40200BM-1
- KEY-1
- B黑色
- PIN数

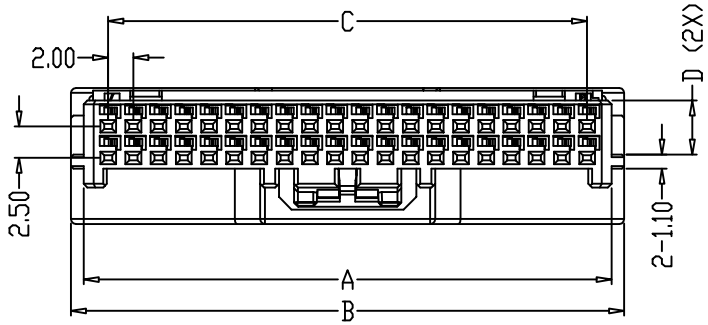

KEY-1 13065S-2-**A

	D
KEY-1	4.30
KEY-2	2.75
KEY-3	1.20

NOTE:
1. THE RETENTION LATCH LF THE RETAINER MUST BE OUT SIDE OF SOCKET HOUSING WHEN PRE-ASEMBLY.(RETAINER IS IN PRE-ASSEMBLED CONDITION)
2. WHEN THE RETAINER IS IN FINAL LOCK CONDITION AT THE SHIPPED TO CUSTOMER,IT MUST BE UNLOCKED TO PRE-ASSEMBLED CONDITION.

FUOURS Technology (DongGuan) Co., Ltd		EXTEND USE	TITLE
GENERAL TOLERANCE	MATERIAL PBT	APPD	DWG NO 13065S
DIMENTION: X. ±0.20, X.X ±0.10, X.XX ±0.05, X.XXX ±0.03 / ANGLES: X°. ±2°, X.X° ±1°, X.XX° ±0.5°	QTY	CHD	P/N: XXXXXX
FINISH		DRN 2025/03/00	SHEET 1/1 / SCALE 1:1 / UNIT mm / REV A0