


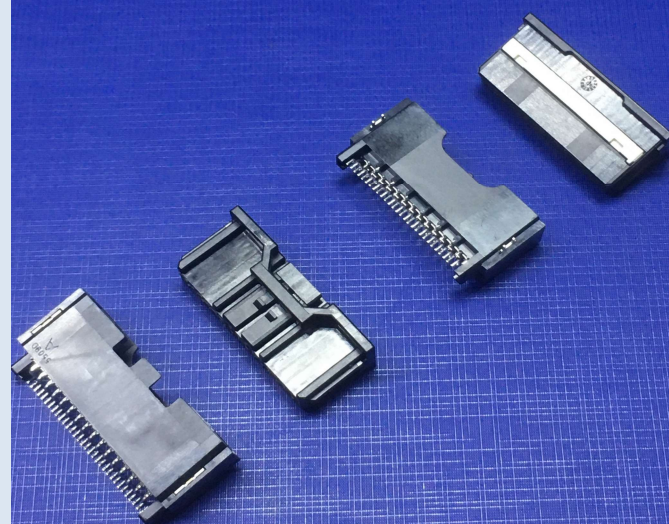
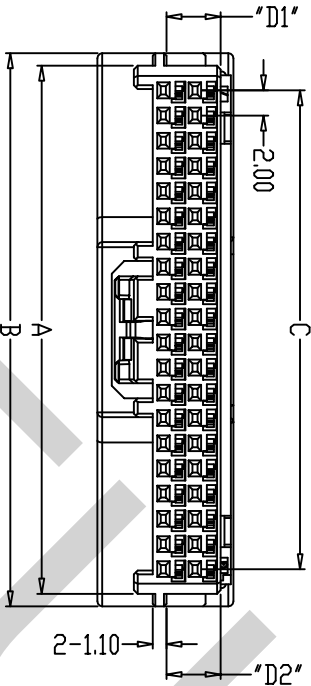

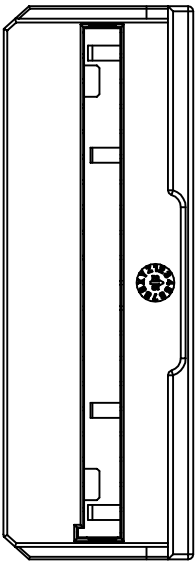


FUOURS

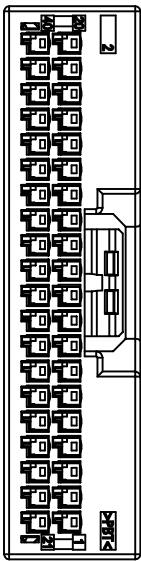

BMS_CCS连接器
FUOURS® 01020 系列

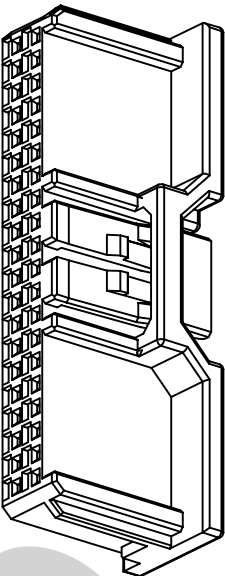

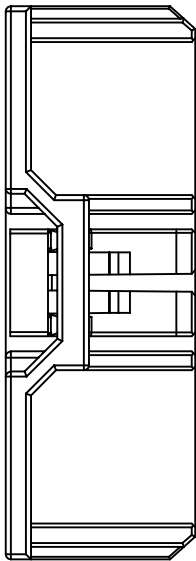

	D1	D2
KEY-1	13065S-2-**A	4.30
KEY-2	13065S-2-**B	2.75
KEY-3	13065S-2-**C	1.20
KEY-4	13065S-2-**K	1.20
KEY-5	13065S-2-**L	4.30

01.01020.40200BM-1

KEY-1


黑色

PIN数

PIN数	品番	A	B	C
24	13065S-2-24*	26	27.9	22
28	13065S-2-28*	30	31.9	26
32	13065S-2-32*	34	35.9	30
36	13065S-2-36*	38	39.9	34
40	13065S-2-40*	42	43.9	38

NOTE:
1. THE RETENTION LATCH LF THE RETAINER MUST BE OUT
SIDE OF SOCKET HOUSING WHEN PRE-ASSEMBLY.(RETAINER IS
IN PRE-ASSEMBLED CONDITION)
2. WHEN THE RETAINER IS IN FINAL LOCK CONDITION AT THE
SHIPPED TO CUSTOMER,IT MUST BE UNLOCKED TO
PRE-ASSEMBLED CONDITION.

FUOURS Technology (Dongguan) Co., Ltd				EXTEND USE		TITLE	
GENERAL TOLERANCE ①		MATERIAL	APPD	DWG NO		01020_13065S	
DIMENTION		QTY	CHD	P/N		XXXXXX	
X. ±0.20	ANGLES X° ±2°	FINISH	DRN	SHEET 1/1	SCALE 1:1	UNIT mm	REV A0
XX ±0.10	XX° ±1°						
XXX ±0.05	XXX ±0.5°						
XXXX ±0.03	XXXX ±0.3°						

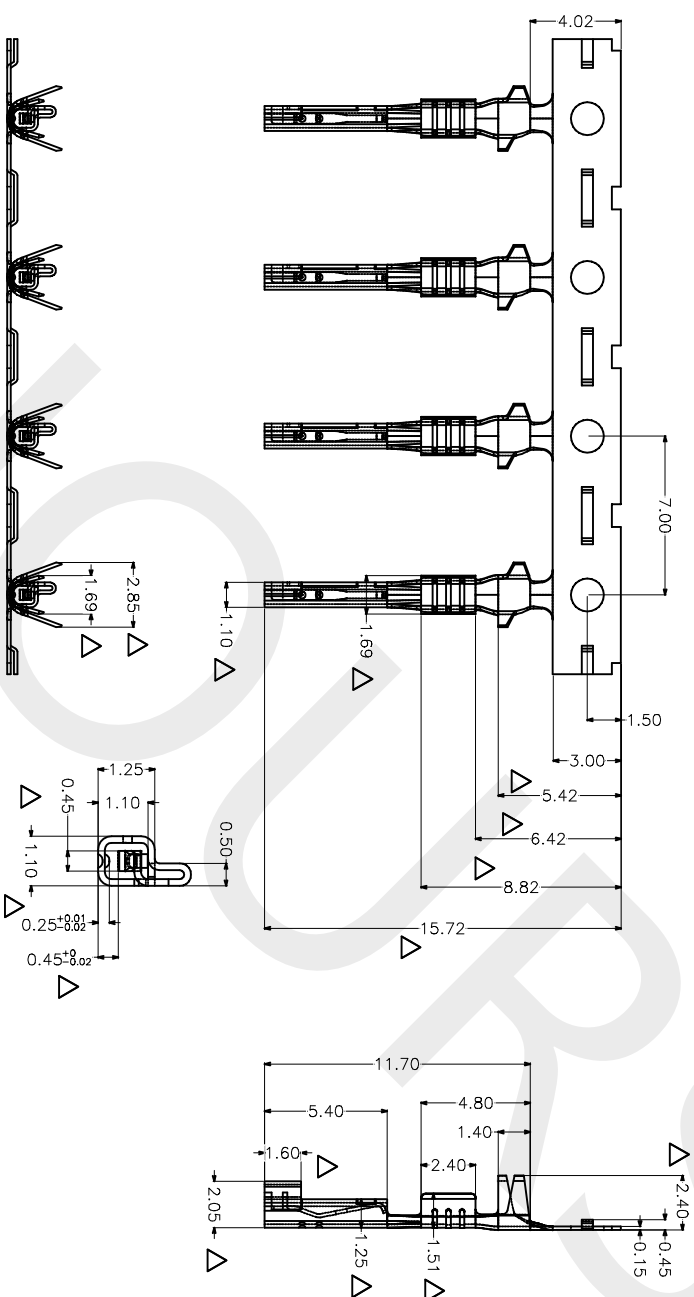

项目	品名	材质	电缆	端子编号	规格
1	镀锌钢端子	CT025-0.15T	镀锌33-60" 镀锌33-60"	OL 61620, 0001	1

备注: 标注符号“”为品质重点检测尺寸

FUJOURS Technology (Dongguan) Co., Ltd		EXTEND USE	TITLE	
			01020_13065S 线槽端子	
GENERAL TOLERANCE ②		MATERIAL	DWG NO	01.01020.00001
DIMENTION	ANGLES	QTY		
X ₁ ±0.20	X ₁ ° ±2°		P/N#	XXXXXX
X ₂ ±0.10	X ₂ ° ±1°			
X ₃ ±0.05	XXX° ±0.5°			
XXXX ±0.03				
	FINISH		DRN	2025/03/00
	▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽			
				
			SHEET	1/1
			SCALE	3:1
			UNIT	mm
			REV	A0

● CCS采集/BMS电池管理连接器

01.01020.**200BM-1/-2/-3

本连接器应用于BMS汽车电池管理系统和BESS电池储能系统的CCS采集连接器，8~40PIN不同规格，小型化，低背化，具有高集成信号传输能力，2.0mm端子间距。

额定电流：3A

额定电压：50V交流、直流

温度范围：-40°C至+125°C

绝缘电阻：最小100 mΩ。

耐受电压：1000V AC/分钟



FUOURS Technology (DongGuan) Co., Ltd
TEL:0769-81559566 18929459699 (WeChat)
E-mail: sales@fuours.com
Http://www.fuours.com

